
Przekrój wykopu

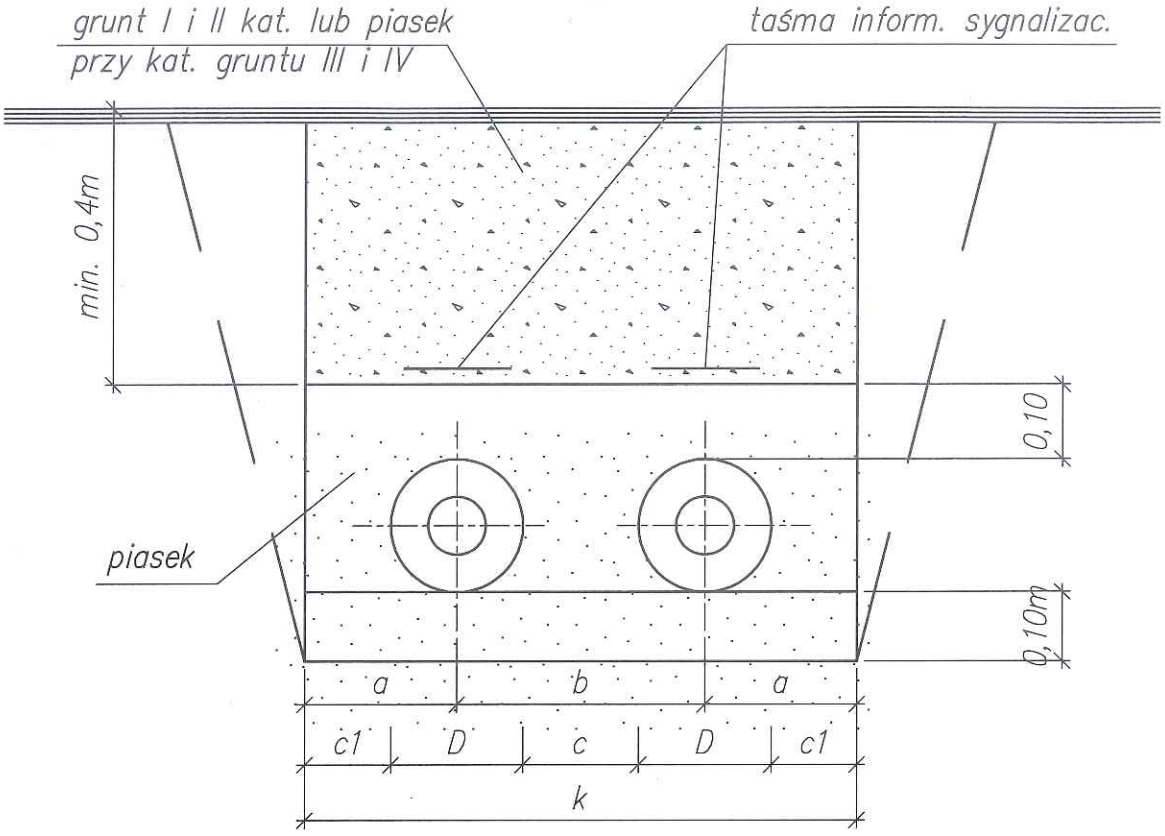

średnica nom.	dz/D	a	b	c	c1	K
			mm	mm	mm	mm
32	42,3/110	195	260	150	140	650
40	48,3/110	195	260	150	140	650
50	60,3/125	212	275	150	150	700
65	76,1/140	230	290	150	160	750
80	88,9/160	245	310	150	165	800
100	114,3/200	275	350	150	175	900
125	139,7/225	287	425	200	175	1000
150	168,3/250	300	500	250	175	1100
200	219,1/315	318	565	250	175	1200
250	273/400	375	650	250	175	1400

Usługi Projektowe Katarzyna Dekert
71- 693 Szczecin ul. Krańcowa 24

Temat: Projekt Budowlany
- przyłącza ciepłowniczego 2 x Dz 48,3 /110 mm (2 x Dn 40 mm) do bud. mieszk. przy ul. Szkolnej 42D
- remontu istniejącego odcinka sieci ciepłowniczej osiedlowej z kanału żelbetonowego na rury preizolowane od komory A15 do komory A15-5 przy ul. Szkolnej w Goleniowie 2 x Dz 114,3 /200 mm / 2xDz 88,9/160 mm
Działki 345/7 ; 350 ; 353; 348; 527; 4/1 ; 346/2
- obr. 0005 Goleniów

Rysunek dyspozycyjny rurociągów w wykopie — skala:-------

Opracował: mgr inż. Piotr Symonowicz — data: 07. 2025 r.

Projektował: mgr inż. Katarzyna Dekert upr. 69/Sz/94 — rys. **9**