
Przekrój wykopu

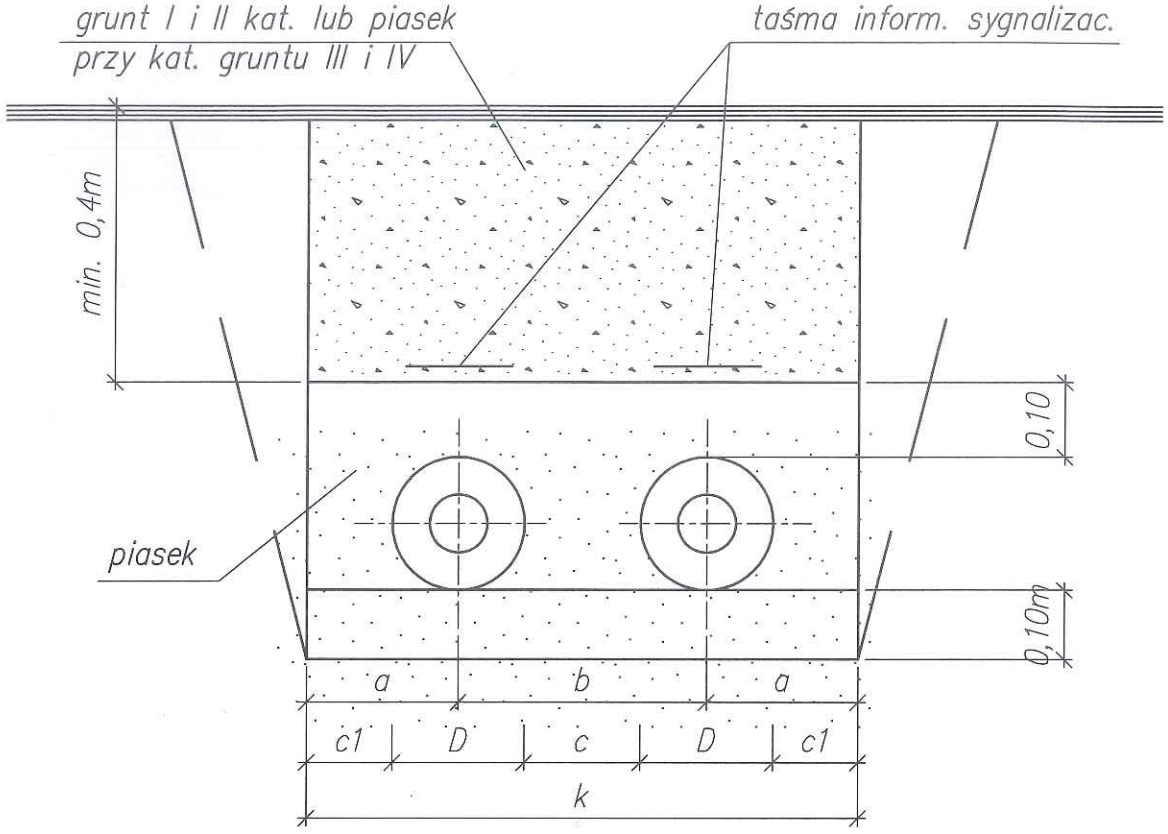

średnica nom.	dz/D	a	b	c	c1	K
			mm	mm	mm	mm
32	42,3/110	195	260	150	140	650
40	48,3/110	195	260	150	140	650
50	60,3/125	212	275	150	150	700
65	76,1/140	230	290	150	160	750
80	88,9/160	245	310	150	165	800
100	114,3/200	275	350	150	175	900
125	139,7/225	287	425	200	175	1000
150	168,3/250	300	500	250	175	1100
200	219,1/315	318	565	250	175	1100
250	273/400					

Usługi Projektowe Katarzyna Dekert
71- 693 Szczecin ul. Krańcowa 24

Temat: Projekt Budowlany
1.)Remontu odcinka osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów z kanału żelbetonowego na rury preizolowane **od komory B22 do punktu B23**
2 x Dz 139,7 /225 mm (2 x Dn 125 mm)
2.)Remontu odcinka osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów z kanału żelbetonowego na rury preizolowane **od komory B22 do punktu B25**
2 x Dz 139,7 /225 mm (2 x Dn 125 mm)/
2 x Dz 114,3 /200 mm (2 x Dn 100 mm)
Działki 35/5 ; 32 dr ; 17 - obr. 0007 Goleniów

Rysunek dyspozycyjny rurociągów – przekrój wykopu

skala:--------

Opracował: mgr inż. Piotr Symonowicz Symonowicz

data: 07. 2025 r.

Projektował: mgr inż. Katarzyna Dekert upr. 69/Sz/94 Dekert

rys. 7