
Kominek wentylacyjny

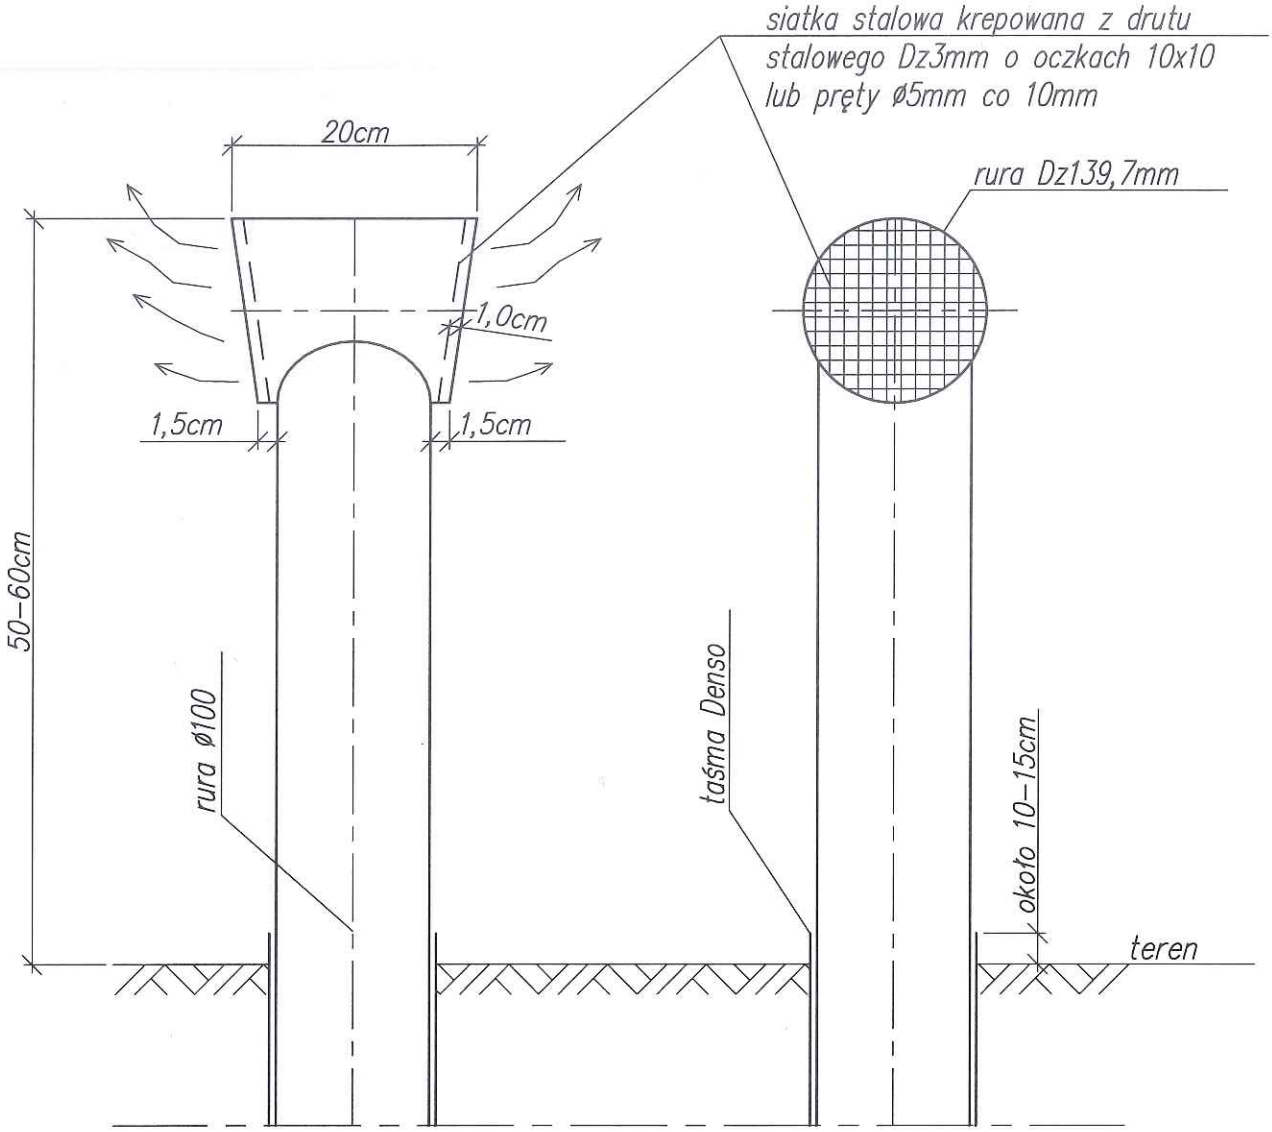

Uwagi:

1. Konstrukcję kominka wykonać w sposób estetyczny (nie dopuszcza się żadnych ostrych krawędzi)
2. Siatka powinna zabezpieczać kominek przed zasypaniem, a jednocześnie umożliwiać swobodny przepływ powietrza.
3. Kominek zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, a do wysokości około 15cm ponad teren dodatkowo zawinąć taśmą smarową.
4. Kominek zlokalizować w miejscu, w ruchu pieszego i stwarzał zagrożeni

Usługi Projektowe Katarzyna Dekert **71- 693 Szczecin ul. Krańcowa 24**	
Temat: Projekt Budowlany 1.)Remontu odcinka osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów z kanału żelbetonowego na rury preizolowane **od komory B22 do punktu B23** 2 x Dz 139,7 /225 mm (2 x Dn 125 mm) 2.)Remontu odcinka osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów z kanału żelbetonowego na rury preizolowane **od komory B22 do punktu B25** 2 x Dz 139,7 /225 mm (2 x Dn 125 mm)/ 2 x Dz 114,3 /200 mm (2 x Dn 100 mm) **Działki 35/5 ; 32 dr ; 17 - obr. 0007 Goleniów**	
Kominek wentylacyjny	skala:-------
Opracował: mgr inż. Piotr Symonowicz	data: 07. 2025 r.
Projektował: mgr inż. Katarzyna Dekert upr. 69/Sz/94	rys. **8**